stravilink
by CDM Stravitec



DESACOPLAMIENTO ELÁSTICO DE PAREDES Y TECHOS

SOLUCIONES PARA UN RENDIMIENTO ACÚSTICO SUPERIOR



CDM Stravitec,
Su socio en Paredes y Techos Acústicos

Stravilink de CDM Stravitec ofrece una amplia gama de soluciones de desacoplamiento acústico para paredes y techos, adecuadas para prácticamente cualquier requisito de rendimiento y cámara disponible.

- Entregado a precios competitivos
- Con soporte técnico de primer nivel
- Soluciones fácilmente disponibles

Con una presencia global y equipos locales altamente capacitados, siempre estamos cerca para ofrecer soporte experto donde el control del sonido más importa.

DOCUMENTACIÓN

- Manuales de instalación
- Secciones transversales típicas
- Hojas de datos técnicos detalladas
- Informes de ensayos acústicos
- Planos de ingeniería para proyectos más complejos
- Declaración de rendimiento

SOPORTE TÉCNICO

- Equipo local de ventas técnicas para recomendaciones de soluciones adecuadas
- Responsables de Proyectos dedicados para detalles, logística y coordinación de plazos y entregas
- Ingenieros de diseño y supervisión in situ para instalaciones complejas

AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES

- Para todos los falsos techos y criterios acústicos
- Para todo tipo de montaje, encuentros diferentes cargas
- Posibilidad de adaptar soluciones según los requisitos del proyecto



Diseño para Desmontaje

El modelo tradicional de "Construir-Usar-Demoler" está siendo reemplazado gradualmente por el concepto de "Diseño para desmontaje". El objetivo es adoptar decisiones de "diseño con previsión" que faciliten la reutilización, la adaptación, la reducción de residuos y la extensión de la vida útil.

La mayoría de las soluciones Stravilink se desarrollan con este objetivo en mente.

Gestión Q&E

CDM Stravitec nv opera sistema de gestión de calidad aprobado según ISO 9001:2015.

CERTIFIED BY
ISO 9001
QUALITY MANAGEMENT
VINÇOTTE

Box-in-Box
Techos, Paredes y Suelos Aislados

Un sistema de caja dentro de caja (a veces llamado habitación dentro de otra habitación) es un método de construcción utilizado para lograr altos niveles de aislamiento acústico. Se aplica comúnmente en estudios de grabación, home cinema, salas de conciertos o cualquier entorno donde sea necesario mantener el ruido externo fuera y/o el ruido interno dentro.


Consiste en una "caja" interior (habitación) estructuralmente aislada de una "caja" exterior (la estructura existente del edificio). Las paredes, el techo y el suelo interiores están físicamente desacoplados de la estructura exterior.

El objetivo principal de este concepto es:

- Reducir las transmisiones indirectas del sonido
- Aumentar el aislamiento acústico entre los espacios

Un sistema de caja dentro de caja generalmente está compuesto por:

- **Techo Aislado**
- **Paredes Aisladas**
  - Generalmente apoyadas sobre el suelo flotante
  - Sistema de pared autoportante o con conexión resiliente (anclajes de pared) al elemento estructural
- **Suelo Flotante**

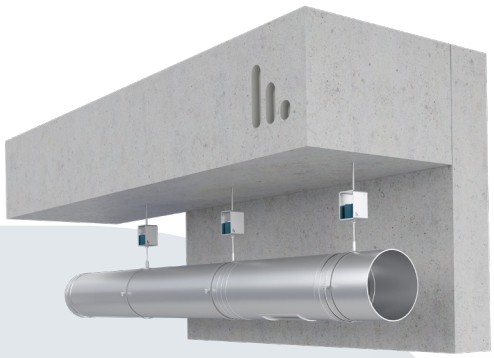

En este folleto también puede encontrar información sobre **elementos de suspensión**, utilizados principalmente en aplicaciones de alta resistencia, como el soporte de equipos mecánicos o estructuras pesadas – página 17.



1 Soportes para Techo Aislado – páginas 8 a 11

La gama **Stravilink** ofrece una variedad de soluciones de **suspensores para techos** aislados, con almohadillas elastoméricas o resortes, adecuadas para todo tipo de falsos techos, sistemas de montaje y encuentros. Esta flexibilidad garantiza que las soluciones Stravilink puedan cumplir con cualquier criterio de rendimiento, método de construcción o limitación de espacio.

2 Aislamiento de Paredes – páginas 11 a 16

La gama **Stravilink** incluye **clips para paredes, tensores, soportes y fijaciones** diseñados para proporcionar un desacoplamiento elástico completo de tabiques y sistemas de revestimiento, sin comprometer la integridad estructural y permitiendo al mismo tiempo la contención lateral. La gama ofrece soluciones adaptables a una amplia variedad de tipos de pared, incluidas

stravifloor
by CDM Stravitec

3 Suelos Flotantes de Alto Rendimiento

La gama **Stravifloor** comprende soluciones de **suelos flotantes tanto ligeros como de hormigón**, diseñadas para aislar el ruido aéreo, las vibraciones y el ruido por impactos, al tiempo que se garantiza la integridad estructural y funcional de todo el sistema de suelo.


Para más información sobre Stravifloor


SCAN ME

Soluciones Stravilink
Resumen

Soluciones para Techos










		Stravilink CC40/60-P	Stravilink CC40/60-S	Stravilink DCH-P	Stravilink DCH-S	Stravilink IJH-P	Stravilink IJH-S	Stravilink QRC
Soporte	Hormigón[1]	●	●	●	●			●
	CLT[2]	●	●	●	●			●
	Viga de madera					●	●	●
Montaje	Directo	●	●	●	●	●	●	●
	Varilla	●	●	●	●			
	Alambre			●	●			
Interfaz[3]	C-Channel	★★★	★★★	★	★	★	★	
	MF Grid			★★★	★★★	★	★	
	Hat-shaped Channel							★★★
Bajo vacío[4]		★★	★	★★	★	★★★	★★★	★★★(★)
Rango de carga [kg]		10-45	4-59	10-45	4-59	10-53	5-78	24
Frecuencia Natural @ADL[5] [Hz]		8	4	8	4	12	4	10
Página		8	8	9	9	10	10	11

[1] Incluyendo hormigón celular curado en autoclave
[2] Madera contralaminada
[3] Las soluciones con mayor puntuación son aquellas que se ajustan mejor a este tipo de interfaz, mientras que no tener puntos significa que no es compatible
[4] Las soluciones con mayor puntuación son las que permiten un menor espesor total
[5] Carga de diseño acústica

Soluciones para Paredes

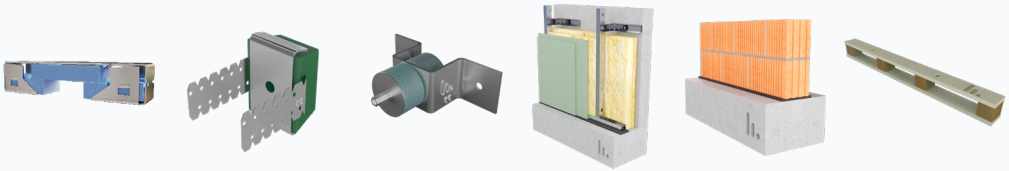

		Stravilink QRC	Stravilink QR	Stravilink WH	Stravilink WallFix	Stravilink WallStrip	Stravilink WallBatten
Sistemas de PYL	Pared divisoria	●			●	●	
	Revestimiento de pared	●	●	●	●		●
Construcción de Paredes	Pared de montantes metálicos	●	●	●	●		
	Muro de madera		●				●
	Pared de mampostería			●		●	
Tipo de Solución	Arriostramiento lateral	●	●	●			●
	Soporte				●	●	
Página		11	12	13	14	15	16

Soluciones de Soporte




	Stravilink ISH-P	Stravilink ISH-S
Rango de carga [kg]	30 – 280	24 – 316
Frecuencia Natural @ADL[1] [Hz]	8	4
Página	17	17

[1] Carga de diseño acústica

Stravilink CC40/60-P/S

Clip de Canal con Almohadillas Elastoméricas o Resortes

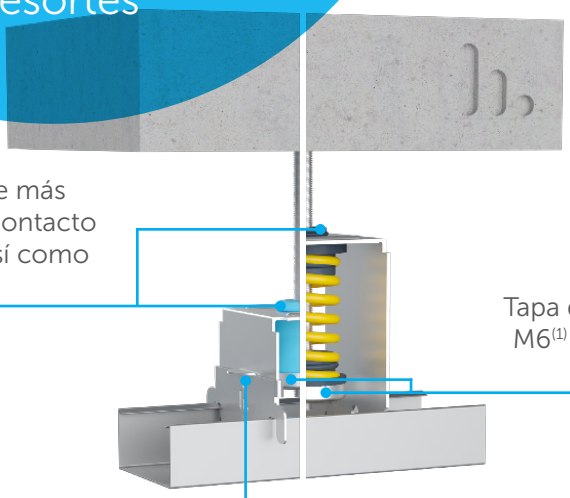


El elastómero se extiende más allá del clip, evitando el contacto entre la varilla y el clip, así como entre el clip y el techo.

Tapa de acero con rosca M6[1] integrada para una instalación fácil

Clip de acero zincado de seguridad incluido

OTRO POSIBLE
MONTAJES & INTERFACES:



Para renders más grandes, visita la página de soluciones en línea

Tipos de falso techo:

Stravilink CC 40/60-P/S

Clips de canal con almohadillas elastoméricas o resortes, diseñados para suspender techos acústicos. Compatibles con canales de acero de 47 mm y 60 mm, ayudan a mejorar el aislamiento acústico entre recintos colindantes.

	Stravilink CC40-P	Stravilink CC60-P	Stravilink CC40-S	Stravilink CC60-S
Rango de Carga [kg]	10-45	10-45	4-59	4-59
Frecuencia Natural @ADL[2] [Hz]	8	8	4	4
Profundidad Mín. de Vacío [mm]	65	74	97	106

[1] Disponible en M8 bajo solicitudt [2] Carga de Diseño Acústica

PRINCIPALES BENEFICIOS

Rendimiento Acústico Garantizado
La almohadilla elastomérica se extiende más allá del clip metálico, garantizando una separación acústica óptima y evitando cualquier puentes acústicos.

Seguridad e Integridad Estructural
El clip de seguridad incorporado evita la deformación del canal del techo bajo cargas excesivas.

Diseño Flexible
Opciones de plenum flexibles para espacios reducidos o mayor rendimiento.


Ahorro de Tiempo y Mano de Obra
El sistema de encaje simple e intuitivo hace que el proceso sea fácil y rápido.

Facilidad de Instalación
Diseñado para un montaje rápido de canales de techo de acero de 47 mm y 60 mm.
Almohadillas y resortes codificados por color para una identificación de carga fácil en el lugar: color correcto, sin errores.
Tapa de almohadilla de acero roscada: instalación sin tuerca.


Stravilink DCH-P/S

Colgador de Techo Suspendido con Almohadillas Elastoméricas o Resortes

OTRO POSIBLE
MONTAJES & INTERFACES:

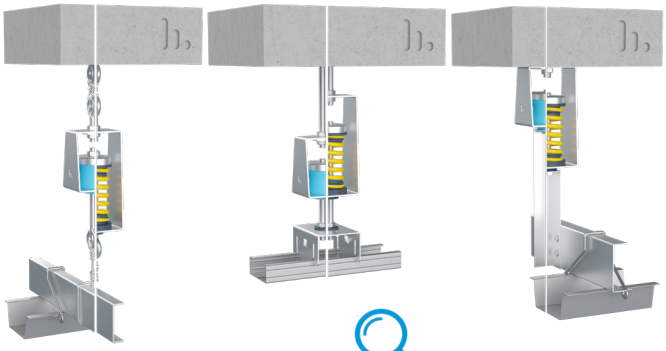

Para renders más grandes, visita la página de soluciones en línea

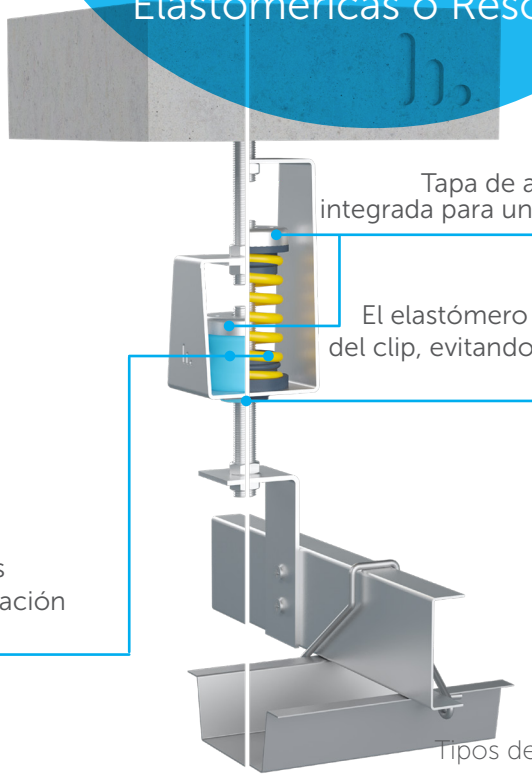

Tipos de falso techo:

Stravilink DCH-P/-S

Soporte de techo con almohadillas elastoméricas o resortes, adaptable a la mayoría de los espacios y techos, mejorando el aislamiento acústico entre recintos colindantes.

	Stravilink DCH-P	Stravilink DCH-S
Rango de Carga [kg]	10-45	4-59
Frecuencia Natural @ADL(2) [Hz]	8	4
Altura del Marco [mm]	62.8	104

(1) Disponible en M8 bajo solicitudt (2) Carga de Diseño Acústica

PRINCIPALES BENEFICIOS

Rendimiento Acústico Garantizado
La almohadilla elastomérica se extiende más allá del clip metálico, evitando cualquier cortocircuito acústico.

Diseño Flexible
Opciones de plenum flexibles, para espacios reducidos o mayor rendimiento.

Fácil de Especificar
Secciones transversales .dwg listas para usar disponibles en línea.
Solución con marcado CE, que cumple con altos requisitos de seguridad y protección ambiental.


Ahorro de Tiempo y Mano de Obra
Solo dos componentes.

Facilidad de Instalación
Almohadillas o resortes codificados por color para identificar la carga fácilmente.
Tapa roscada de acero: instalación sin tuerca.

Versatilidad
Usa tu elemento preferido (canal C, rejilla MF, etc.).
Usa tu método de montaje preferido (montaje directo, suspensión con varilla o con alambre).

Stravilink IJH-P/S

Colgador de Viga para Aislamiento con Almohadillas Elastoméricas o Muelles

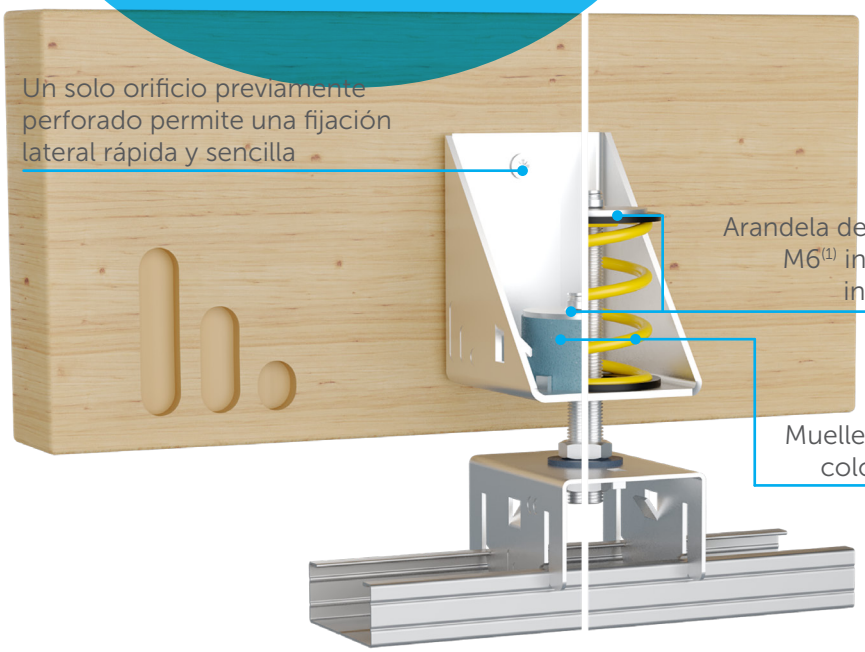

OTRO POSIBLE INTERFACES:



Para renders más grandes, visita la página de soluciones en línea

Tipos de falso techo:

Stravilink IJH-P/S

Suspensor de viga con aislamiento, con almohadillas elastoméricas o muelles, diseñado para soportar sistemas de techos suspendidos en forjados estructurales de vigas, optimizando el aislamiento acústico entre estancias colindantes.

	Stravilink IJH-P	Stravilink IJH-S
Rango de Carga [kg]	10-53	5-78
Frecuencia Natural @ADL(2) [Hz]	12	4
Altura del Marco [mm]	73	73

(1) Disponible en M8 bajo solicitudt (2) Carga de Diseño Acústica

PRINCIPALES BENEFICIOS

Rendimiento Acústico Garantizado
Rendimiento garantizado en todo tipo de edificios con vigas de madera.

Diseño Flexible
Opción compacta, con placas casi directamente bajo la viga de madera.
Cámaras flexibles para espacio limitado o mayor rendimiento.

Fácil de Especificar
Solución con marcado CE, que cumple altos requisitos de seguridad y protección ambiental.

Ahorro de Tiempo y Mano de Obra
Crear techos planos con altura de suspensión variable, sin importar la estructura.


Facilidad de Instalación
Método de instalación con un solo punto, previamente perforado.
Ideal para fijación lateral.
Almohadillas y muelles codificados para identificación rápida de la carga.
Arandela roscada: instalación sin tuerca.


Versatilidad
Use su elemento preferido (C-Channel, rejilla MF, etc.).

Stravilink QRC

Clip Resiliente Silencioso

OTRO POSIBLE
SOPORTES:



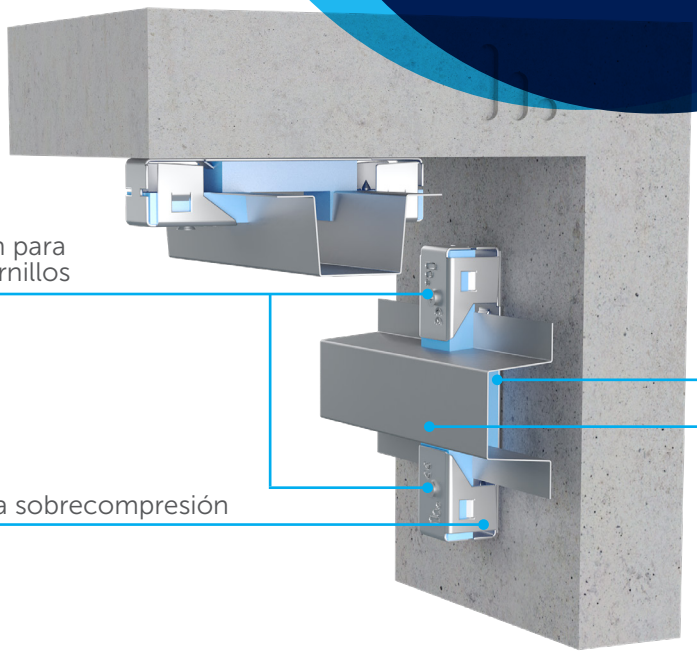

Para renders más grandes, visita la página de soluciones en línea

Tipos de falso techo:

Stravilink QRC

Clip Resiliente Silencioso, un clip delgado y aislado para paredes y techos, diseñado para aislar un canal estándar con forma de sombrero para paredes y techos, optimizando así el aislamiento acústico entre estancias dispuestas horizontal y verticalmente.

	Stravilink QRC
Rango de Carga [kg]	Ceiling: ≤ 24 Wall: ≤ 27
Frecuencia Natural@ADL[1] [Hz]	10
Altura del Vacío [mm]	41[2]

[1] Carga de Diseño Acústica [2] 44 before precompression

PRINCIPALES BENEFICIOS

Rendimiento Acústico Garantizado
Soporta hasta 24 kg con una frecuencia natural de 10 Hz a carga de diseño (aplicaciones en techo).

Seguridad e Integridad Estructural
Evita el pandeo de tabiques aislados con mayor estabilidad estructural.
Fabricado con un elemento de acero flexible electrogalvanizado para un rendimiento garantizado a largo plazo.

Eficiencia del Espacio
Solución adecuada para renovaciones de edificios antiguos y reutilización adaptativa, con cámara de bajo perfil de hasta 41 mm para techos y paredes.


Ahorro de Tiempo y Mano de Obra
Se fija con 2 orificios de 5 mm y tira autoadhesiva.
Sistema de un solo componente para canales con forma de sombrero.
Seguridad contra sobrecompresión.

Versatilidad
Solución versátil para techos, paredes y cualquier superficie. Ideal para proyectos de renovación con cámaras estrechas.


Stravilink QR

Soportes Acústicos para Salas Silenciosas

OTRO POSIBLE
MONTANTES:



Para renders más grandes, visita la página de soluciones en línea

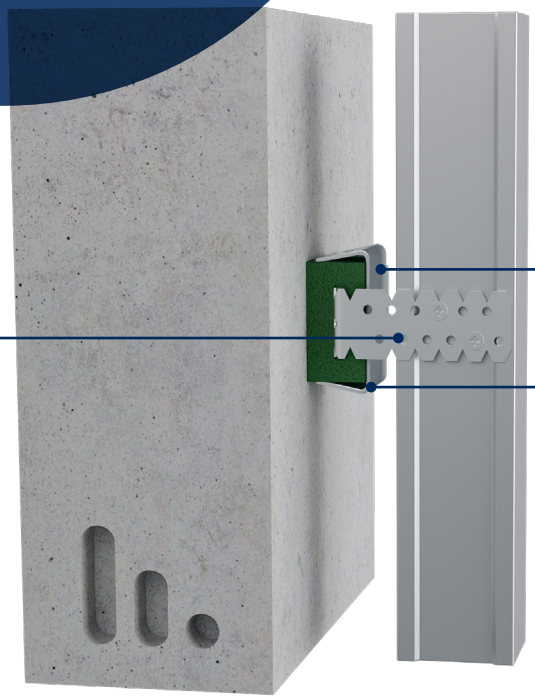

Stravilink QR

Diseñados específicamente para sistemas de revestimiento, los soportes acústicos Stravilink QR aíslan acústicamente los revestimientos de pared de la estructura base, mejorando significativamente el rendimiento acústico de toda la pared.

	Stravilink QR
Rango de Carga [kg]	Up to 16
Frecuencia Natural @ADL[1] [Hz]	≤ 14
Distancia mínima entre la pared de soporte y el perfil vertical [mm]	30

[1] Carga de Diseño Acústica

PRINCIPALES BENEFICIOS

Seguridad e Integridad Estructural

Evita el pandeo de tabiques aislados con mayor estabilidad estructural.
Fabricado en acero galvanizado para un rendimiento garantizado a largo plazo.

Diseño Flexible

Opciones de cámara flexibles desde 30 mm entre el montante y la pared de soporte.

Fácil de Especificar

Fácil integración en la documentación y flujos de trabajo del proyecto.


Ahorro de Tiempo y Mano de Obra

Solución preensamblada de una sola pieza.
La seguridad contra sobrecompresión elimina el riesgo de errores de instalación.
Se fija al sustrato con un punto de anclaje.
Las tiras se doblan y fijan fácilmente a los tabiques para cualquier ancho de montante con orificios pre-perforados.


Stravilink WH

Refuerzo Antivibración de Pared

OTRO POSIBLE
PARADES:



Para renders más grandes, visita la página de soluciones en línea

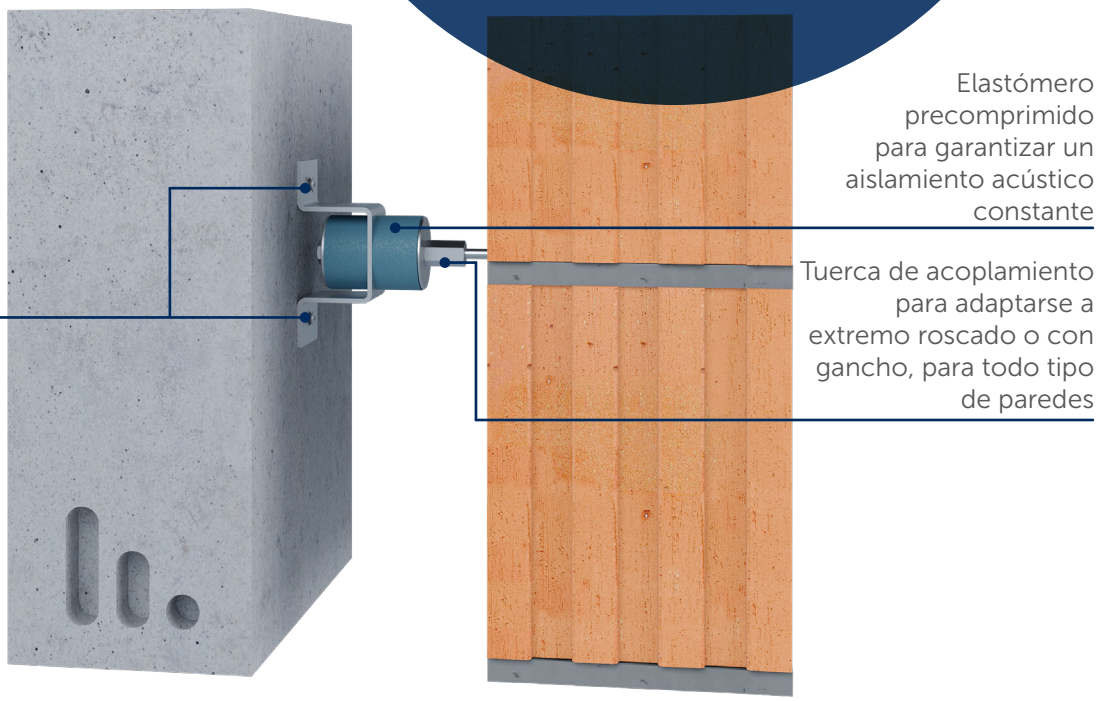

Stravilink WH

Refuerzo antivibración, que permite unir mecánicamente las paredes sin conectarlas rígidamente. Las paredes pueden ser de montantes (mediante extremo roscado) o de bloques de mampostería (mediante extremo con gancho).

	Stravilink WH
Rango de Carga [kg]	Up to 65
Frecuencia Natural @ADL[1] [Hz]	10
Profundidad mínima de cámara [mm]	Stud Wall: 120[2] Masonry Wall: 70

[1] Carga de Diseño Acústica [2] Usando montante metálico C de 50 mm de ancho

PRINCIPALES BENEFICIOS

Seguridad e Integridad Estructural

Evita el pandeo de tabiques aislados con mayor estabilidad estructural.
Fabricado en acero galvanizado para un rendimiento duradero garantizado.

Diseño Flexible

Flexible void options starting from 70 mm between the stud or masonry wall and the supporting wall.

Ahorro de Tiempo y Mano de Obra

Puede ser instalado por mano de obra no especializada.
Solución preensamblada de una sola pieza.

Diseño Flexible

Fácil gestión de inventario. Se instala en paredes de montantes de madera y de mampostería.

Stravilink WallFix

Aislamiento y Fijación de Montantes

DOBLE PARED:




ACCESORIO:



Stravilink RHD
(Resilient Head Detail)

Para renders más grandes, visita la página de soluciones en línea

Arandela Stravilink WallFix suministrada con orificio preperforado y arandela metálica integrada para una instalación sencilla

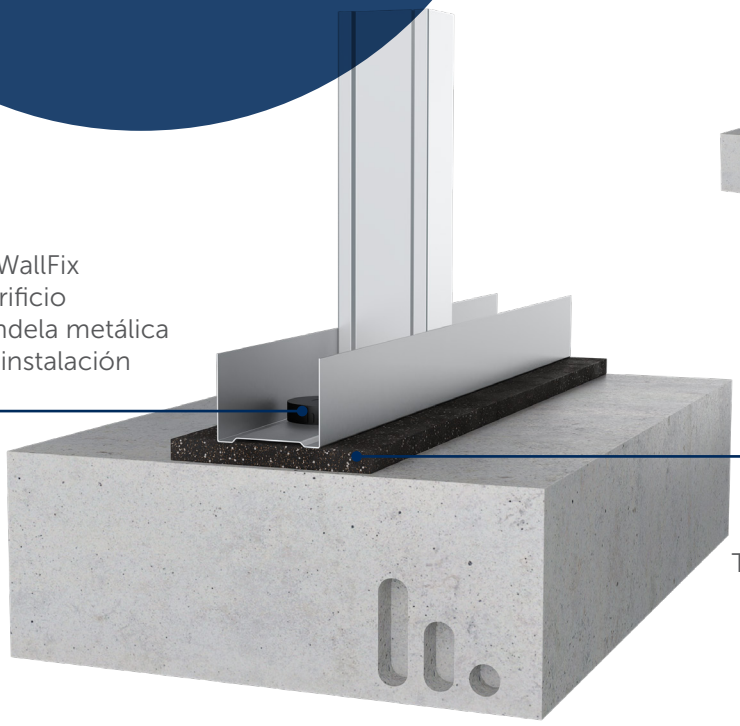

Tira Stravilink WallFix, fácil de cortar y disponible en varios anchos para adaptarse a diferentes grosores de

Stravilink WallFix

Sistema de aislamiento acústico para tabiques y paredes de revestimiento. Utiliza tiras bajo los perfiles metálicos y arandelas para fijar los perfiles a suelos o techos. El soporte opcional Stravilink WallFix mejora el desacoplamiento de la pared de revestimiento de la estructura.

	Stravilink WallFix
Carga Máxima [kg/ml]	2,000[1]
Deflexión [mm]	< 2
Rieles Típicos de Montantes Metálicos [mm]	48, 50, 72, 100, 150

[1] Según la huella del riel, valor para riel de 100 mm

PRINCIPALES BENEFICIOS

Rendimiento Garantizado

Rendimiento fiable a largo plazo gracias al uso de materiales con fluencia/deformación mínima. Proporciona integridad estructural sin comprometer el aislamiento de vibraciones y ruido.

Diseño Flexible

Anchos de tiras para cualquier cavidad.
Alta capacidad de carga para distintas condiciones.

Sostenibilidad

Usando tiras de caucho aglomerado con más del 90% de contenido reciclado.

Facilidad de Instalación

Sistema de dos componentes que incluye arandelas elastoméricas con arandela metálica integrada para una fijación sencilla y tiras elastoméricas.
Tiras elastoméricas en rollos: fáciles de manipular, transportar y cortar en obra.
Soporte completo de los perfiles metálicos desenrollando la tira, sin complejidad en el posicionamiento.
Las tiras elastoméricas están disponibles en anchos compatibles con la mayoría de los perfiles metálicos, facilitando la integración sin cortes a medida.

Stravilink WallStrip


Tira Resiliente Portante

ACCESORIO:



Stravilink RHD
(Resilient Head Detail)

Para renders más grandes, visita la página de soluciones en línea

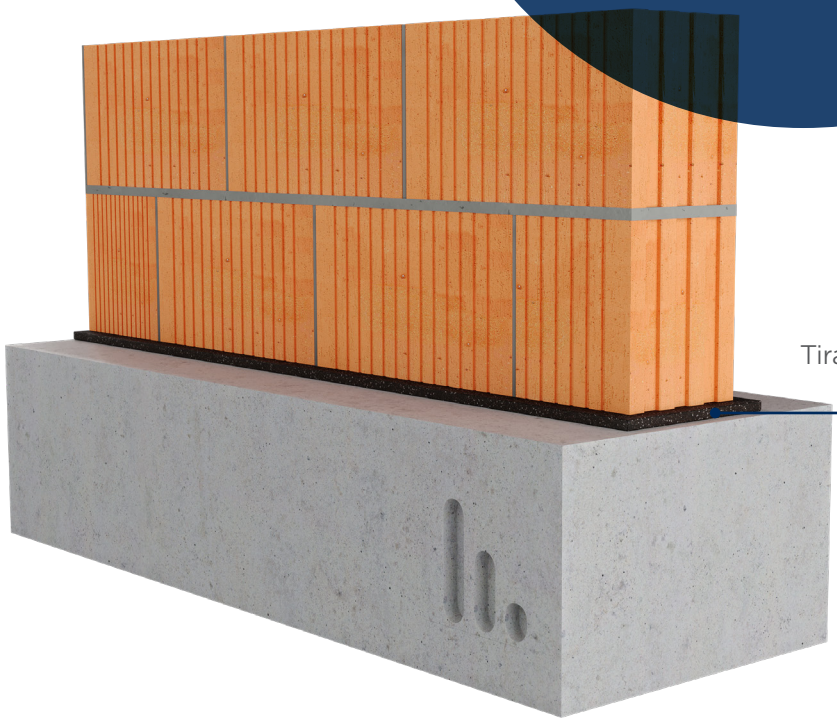

Tira elastomérica disponible en varios anchos

Stravilink WallStrip

Tira resiliente diseñada específicamente para reducir las transmisiones laterales en paredes portantes, mejorando el aislamiento frente a vibraciones y ruidos estructurales al limitar la transferencia de ruido no deseado en todo el edificio.

	Stravilink WallStrip
Carga Máxima [kg/lm]	2,600[1]
Deflexión [mm]	< 2
Ancho Típico de Tira Estándar [mm]	130, 200

[1] Dependiendo de la huella del muro, valor para muros de 130 mm

PRINCIPALES BENEFICIOS

Rendimiento Garantizado

Rendimiento fiable a largo plazo gracias al uso de materiales con un fluencia/deformación mínima. Proporciona integridad estructural sin comprometer el aislamiento de vibraciones y ruido.

Diseño Flexible

Distintos anchos de tiras para adaptarse a cualquier ancho de cavidad.
Alta capacidad de carga para diferentes condiciones.

Sostenibilidad

Uso de caucho aglomerado con más del 90 % de contenido reciclado.

Ahorro de Tiempo y Mano de Obra

Construir paredes directamente sobre la tira, sin necesidad de otros elementos de fijación, ahorra tiempo en obra.

Facilidad de Instalación

La solución simplificada es rápida y fácil de instalar, fácil de manejar, transportar y cortar en obra.
Disponible para adaptarse a la mayoría de los anchos de muros de mampostería, eliminando la necesidad de anchos personalizados.

Stravilink WallBatten

Aislamiento y Fijación de Perfiles Metálicos



Stravilink WallBatten

Listón de madera resiliente que aísla acústicamente las paredes secas de los elementos estructurales, reduciendo la transmisión de ruido estructural. Suministrado como componente listo para instalar, permite una instalación rápida y sencilla.

	Stravilink WallBatten
Rango de Carga [kg]	38 kg/lm
Frecuencia Natural @ADL[1] [Hz]	12
Profundidad Mínima del Hueco [mm]	56

[1] Carga de Diseño Acústica

PRINCIPALES BENEFICIOS

Rendimiento Acústico Garantizado

Sistema de aislamiento único de alto rendimiento, probado por terceros.
Utilizado en varios proyectos, incluidas instalaciones tipo caja en caja.
Sin fijaciones mecánicas entre las partes del muro.

Diseño Flexible

Puede soportar placas de mayor densidad para requisitos de mayor resistencia.
Sistema disponible con dos grosores de muro diferentes.

Ahorro de Tiempo y Mano de Obra

Se fija a la superficie con solo dos puntos de sujeción, y las placas se fijan directamente al listón para una instalación sencilla.
Puntos de fijación preperforados en el listón de madera, con diferentes tamaños para permitir la fijación al soporte a través del listón.
Solución preensamblada de una sola pieza.
No se necesitan componentes adicionales.


Stravilink ISH-P/-S

Soporte de Aislamiento

OTRO POSIBLE
INTERFACES:



Para renders más grandes, visita la página de soluciones en línea

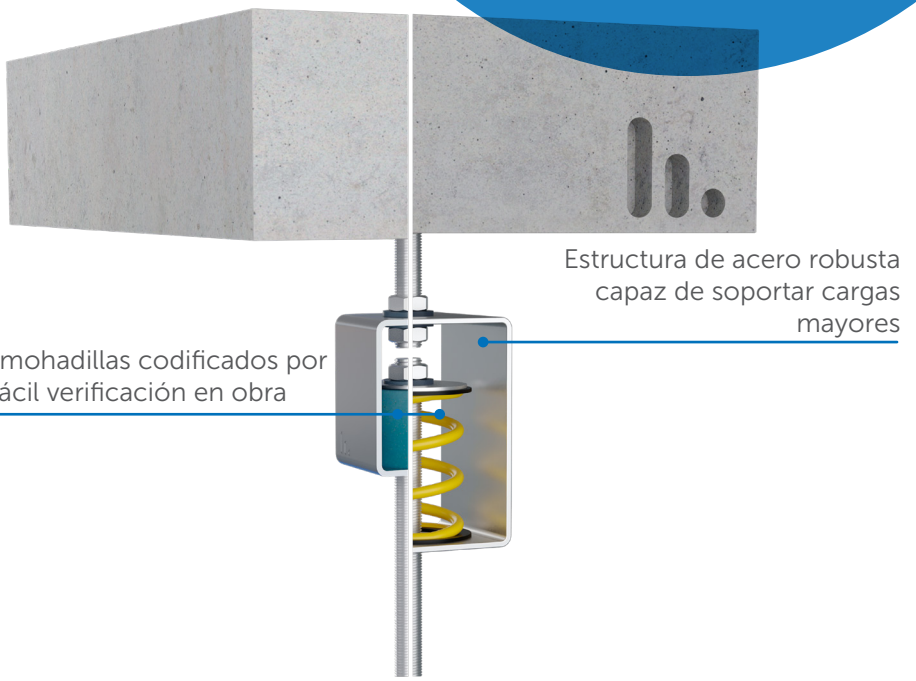

Stravilink ISH-P/-S

Soporte de aislamiento con almohadillas o muelles elastoméricos, diseñado para soportar elementos o estructuras de alta resistencia, como equipos mecánicos, conductos o techos pesados, gestionando de manera eficiente cargas suspendidas elevadas.

	Stravilink ISH-P	Stravilink ISH-S
Rango de Carga [kg]	30 - 280	24 - 316
Frecuencia Natural @ADL[1] [Hz]	8	4
Frame Height [mm]	80	120

[1] Carga de Diseño Acústica

PRINCIPALES BENEFICIOS

Diseño Flexible
Opciones flexibles de hueco o suspensión a partir de 80 mm.


Seguridad e Integridad Estructural
Estructura robusta de acero con recubrimiento galvanizado, para una durabilidad a largo plazo.

Fácil de Especificar
Integración sencilla en la documentación y flujos de trabajo del proyecto con secciones transversales .dwg listas para usar disponibles en línea.
Especifique con confianza una solución con marcado CE, cumpliendo altos requisitos de seguridad y protección ambiental.

Ahorro de Tiempo y Mano de Obra
Alta capacidad de carga permite usar menos colgadores para soportar equipos o estructuras de alta carga.


Facilidad de Instalación
Cobertura amplia con pocas referencias, mejorando el control de materiales y la selección en obra.
Almohadillas o muelles codificados por color para identificación fácil en obra: color correcto, sin errores.
Opciones de suspensión flexibles a partir de 80 mm.

Resultados Acústicos
Configuraciones de Prueba

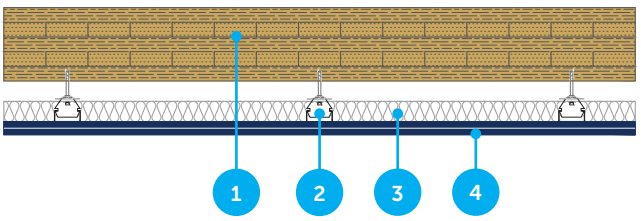


1. 140 mm CLT 5-ply
2. Clips **Stravilink CC60-P** [en malla 600 x 800 mm]
3. Lana mineral de 50 mm
4. 2 capas de placas de yeso de 18 mm

$L_{n,w}$	R_w
56 dB	67 dB

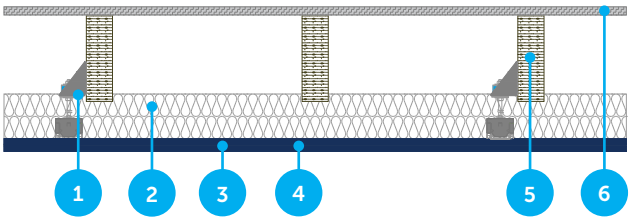


1. **Stravilink IJH-P**
2. Lana mineral de 100 mm
3. 2x capas de placas de yeso de 12.5 mm
4. Capa amortiguadora de 3 mm
5. 63 x 178 mm vigas de madera
6. 18 mm tablero de virutas orientadas

$L_{n,w}$	R_w
56 dB	60 dB

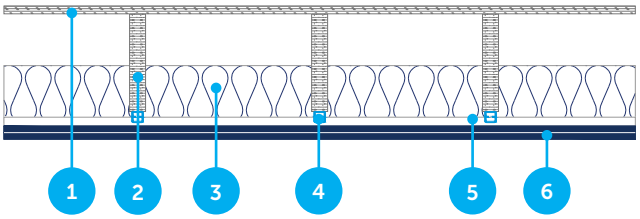


1. Contrachapado de 19 mm
2. 38 mm x 240 mm vigas de madera, espaciadas 406 mm entre ejes
3. 150 mm aislamiento de lana de vidrio tipo batt
4. **Stravilink QRC**
5. 22 mm perfil metálico en forma de sombrero
6. 2x capas de 16 mm placa de yeso laminado

$L_{n,w}$	R_w
59 dB	56 dB

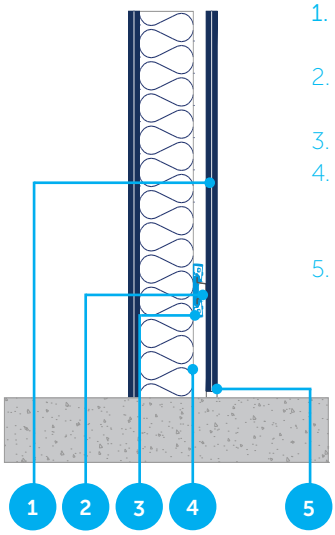

1. 2x capas 15 mm placa de yeso laminado
2. 30 mm perfil furring (canal de estructura)
3. **Stravilink QRC**
4. 90 mm tabique de montantes metálicos con 50 mm de aislamiento
5. Perimeter Strip

R_w
66 dB

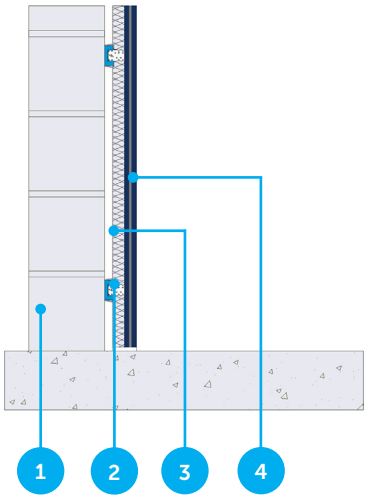

1. 190 mm pared de mampostería pesada
2. **Stravilink QR**
3. 50 mm de cámara de aire total con 30 mm de material aislante
4. 2x capas de 12,5 mm placa de yeso con 3 mm de capa amortiguadora entre ellas

R_w
75 dB

stravidB by CDM Stravitec

Regístrese en **Stravi-dB** para acceder a los informes acústicos de estos y muchos otros ensamblajes Stravilink. Stravi-dB es una biblioteca en línea gratuita que ofrece no solo informes de prueba, sino también datos de medición editables (.csv), secciones transversales típicas (.dwg) y una amplia gama de documentos adicionales, lo que facilita la integración de las soluciones en sus proyectos.
https://stravi-db.com/

O


La información detallada sobre las mediciones acústicas se puede encontrar en la hoja de datos de cada solución.

SCAN ME



Referencias
Alrededor del mundo

En CDM Stravitec, nos enorgullece la calidad del trabajo que realizamos. Nuestro amplio historial incluye más de 10.000 proyectos completados desde 1951. Durante este tiempo, hemos hecho numerosas contribuciones al diseño inteligente y a la mitigación del ruido en edificios con nuestros productos de ingeniería. Eche un vistazo a algunos de nuestros proyectos más recientes realizados con soluciones Stravilink y reconocidos consultores acústicos. Nuestra variada lista de proyectos incluye estudios de grabación, teatros, salas de conciertos, edificios residenciales, plantas de fabricación, instalaciones médicas, escuelas, hoteles, gimnasios y mucho más.

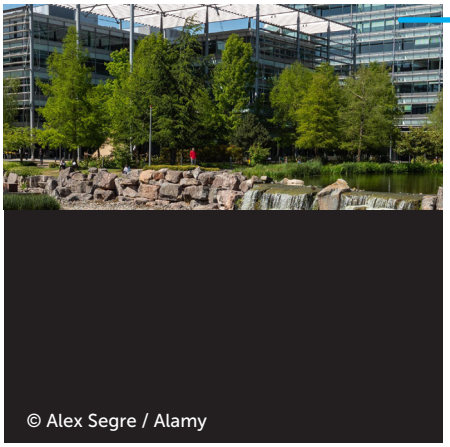
© Alex Segre / Alamy

Discovery Channel Studios
(UK)
Stravilink ISH-P

Pumais Due Studio
(IT)
Stravifloor Deck
Stravilink WallBatten
Stravilink ISH-S


© CDM Stravitec


© Miguel Cancio Martins Arq.

Palácio Ludovice Wine Experience Hotel
(PT)
Stravilink CC60-P
Stravilink DCH-P

Vrije Universiteit Amsterdam
(NL)
Stravilink CC60-P
Stravilink IJH-P


© Vrije Universiteit Amsterdam


© GFP Real Estate

100 Pearl Street Squash Court
(USA)
Stravilink WallFix

stravilink
by CDM Stravitec

Contamos con ingenieros especialmente cualificados en materia de ruido y vibraciones, repartidos por distintos puntos del mundo. Están a tan solo una llamada telefónica de distancia. Para consultas generales, póngase en contacto con nuestra oficina central o visite nuestro sitio web.

CDM Stravitec
c/ Bac de Roda 136-138, 2° 1ª
08020 Barcelona
España
T +34 613 08 28 60
info-es@cdm-stravitec.com
www.cdm-stravitec.com

Versión 1 | 28/01/2026 - © 2026 CDM Stravitec n.v. Todos los derechos reservados.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDADES

Esta información es precisa según nuestro leal saber y entender en el momento de su emisión. La información, los datos y las recomendaciones que se proporcionan se basan en pruebas aceptadas por la industria y en el uso previo de los productos. La intención de dicha información es servir como descripción de las capacidades generales y las prestaciones de nuestros productos, no confirma ni respalda la aplicabilidad para ningún proyecto en particular. Nos reservamos el derecho de cambiar los productos, las prestaciones y los datos sin previo aviso. Este documento reemplaza toda la información suministrada antes de la publicación del mismo. Los renders y detalles presentes en este documento están destinados únicamente a fines ilustrativos. Los componentes reales de la solución final pueden sufrir variaciones, ajustándose según necesidad a los detalles únicos de cada proyecto.