

Stravifloor Mat-W_a

Manuel d'installation

Outils et composants d'installation

- Couteau Stanley
- Équipement de protection individuelle (EPI)

1 / Bande d'isolation latérale

Tous les murs adjacents doivent être isolés à l'aide du Perimeter Strip (bande périmétrale). La hauteur de cette isolation doit correspondre à la distance entre le plancher support et le niveau fini du plancher.



2 / Couche de sous-chape


Déballiez et déroulez le Stravifloor Mat-W_a et laissez-le s'acclimater pendant 24 heures dans la zone d'installation prévue.

Le Stravifloor Mat-W_a peut être posé librement sans utiliser de fixations mécaniques ou de colle. Il doit être installé avec le côté profilé vers le bas en veillant à ce que l'air piégé en dessous soit éliminé et que tous les joints aboutés soient suffisamment proches pour qu'aucun espace ne soit visible.



3 / Couche de protection

Une couche de protection en polyéthylène de qualité bâtiment doit être posée librement sur le Stravifloor Mat-W_a et continuée le long du mur pour couvrir la bande périmétrale. Prévoyez des chevauchements de 100 mm.

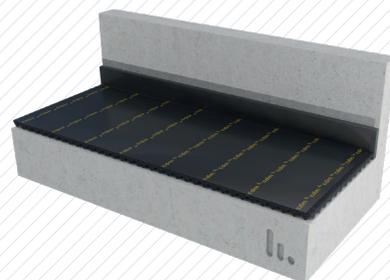

Ou scellez les joints avec du ruban adhésif

Si on n'installe pas de couche de protection en polyéthylène, les joints du Stravifloor Mat-W_g doivent être scellés avec du ruban adhésif de qualité bâtiment (minimum 50 mm de large).



Rubans adhésifs recommandés :

- Spada® AT 132
- 3M Value Duct Tape 1900

4 / Chape ou dalle en béton armé

Posez la chape ou le béton armé à la hauteur requise.

Si une plinthe est nécessaire, laissez un espace de 3 mm afin qu'il n'y ait pas de contact rigide entre la plinthe et le nouveau plancher flottant.



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les présentes informations sont, à notre connaissance, exactes au moment de leur publication. Les informations, données et recommandations fournies sont basées sur des essais acceptés par l'industrie et sur l'utilisation antérieure du produit. Elles sont destinées à décrire les capacités et les performances générales de nos produits et ne garantissent aucunement leur adéquation à un projet particulier. Nous nous réservons le droit de modifier les produits, leur performance et les données sans préavis. Ce document remplace toutes les informations fournies avant sa publication.