

Stravifloor Mat-F_e (Som Underlag)

Installationsmanual

stravifloor
by CDM Stravitec

Installation Tools and Components

- Mattniv
- Skyddsutrustning (PPE)

1 / Underlagets skick och förberedelse

Temperatur > 10°C/50°F / Relativ luftfuktighet < 75%

Underlaget ska vara rent, torrt, plant, strukturellt stabilt och fritt från sprickor och föroreningar. Sprickor och håligheter ska repareras, och eventuella avjämningsmassor måste vara kompatibla med den planerade användningen och limmet. Fuktinnehållet i betong får inte överstiga 2,5 % (CM-metod).


Förpackningen bör öppnas minst 24 timmar före installation i det rum där mattan ska läggas.



2 / Ångspärr (endast för ej limmade golv)

Fuktkänsliga golvsystem kräver torrt underlag. För mineraliska underlag rekommenderas en ångspärr av polyeten (PE) som skydd mot restfukt.

- PE-folie ska täcka hela golvytan, upp längs väggarna minst 50 mm
- Överlappa folien minst 100 mm och fäst med lämplig tejp
- Folien får inte fästas mekaniskt (spik, skruv, häftklamrar)

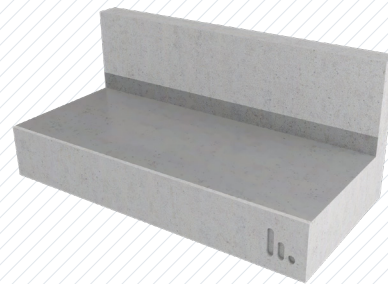

endast för ej limmade golv
Betongplatta med fuktspärr


3 / Kantrensa för lateral isolering

Installera en remsa längs väggarna upp till slutgolfnivå för att frikoppla golvet sidledes. Om kantrensor saknas kan Stravifloor Mat-Fe vikas upp mot väggen. Alla vertikala element som väggar, rör och pelare måste frikopplas.

4 / Underlag (ej limmade golv)

Skär till mattan längs rullens längd, och täck hela golvytan. Vik upp mattan ca 30 mm mot vägg om kantrensa inte används.

Fäst skarvar med tejp – inga luftfickor eller glipor får finnas.

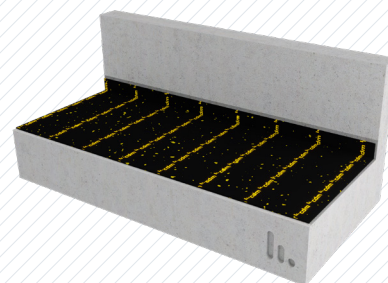

Ej limmade golv
concrete slab + vapor barrier + Stravifloor Mat-F3e


5 / Underlag (limmade golv)

Starta vid en lång vägg, helst vinkelrätt mot det slutliga golvet för att undvika skarvöverlagring.


- Låt mattan akklimatiseras
- Lämna 3 mm expansionsutrymme mot väggar
- Mattan får inte ligga i direktkontakt med vägg, pelare eller sockel
- Använd rekommenderat lim enligt tillverkarens instruktioner
- Tryck fast mattan med handrulle och avsluta med 68 kg golvrulle för full vidhäftning
- Alla skarvar ska ligga kant i kant utan glipor men inte för tight

6 / Slutligt golv


Följ alltid golvtillverkarens installationsanvisningar. Skär bort överflödiga kantremsa efter golvläggning.

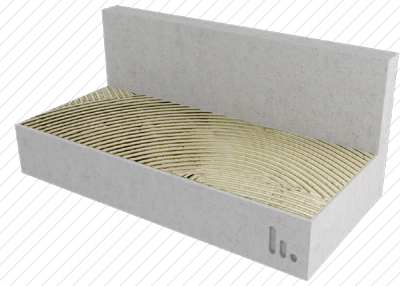


Underlag (limmade golv)
Betongplatta med lim

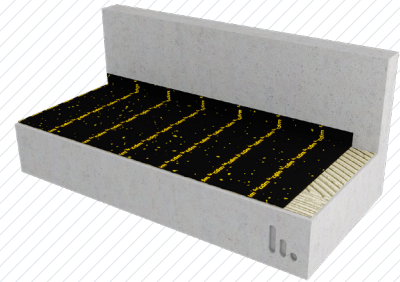


Limmade golv
concrete slab + perimeter strip + Stravifloor Mat-F3_e

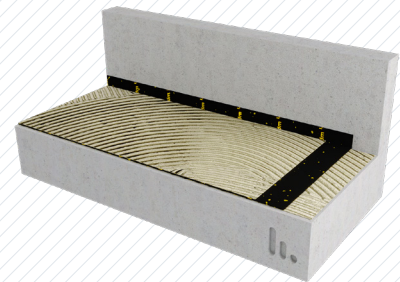

Limmade golv
concrete slab + adhesive + Stravifloor Mat-F3_e
+ adhesive

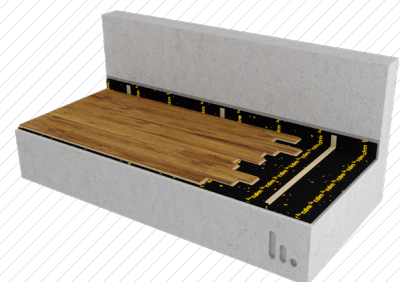

Ej limmade golv
concrete slab + vapor barrier + Stravifloor Mat-F3_e
(incl. taped joints) + final floor

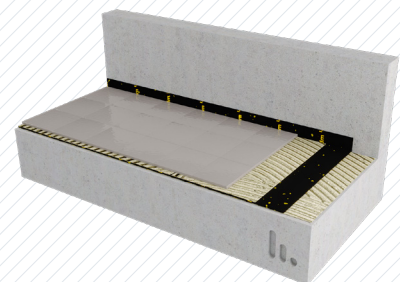

Limmade golv
concrete slab + adhesive + Stravifloor Mat-F3_e
+ adhesive + final floor

Rekommenderade Limprodukter

Till betong/avjämning:

- Ball Styccobond F3, 44 or 58
- SikaBond 150 Premium Floor
- Uzin KE66
- Bostik Laybond HT
- Mapei Ultrabond ECO VS 90 Plus
- Mapei Ultrabond ECO S948 1k

Till Gammalt Kakel:

- Ball Styccobond F49 or F66
- Mapei Ultrabond ECO S948 1k

Matta till Underlag:

- Ball Styccobond F41
- SikaBond 150 Premium Floor
- Uzin U2100
- Bostik Laybond HT
- Bostik Laybond Carpet Tile Tackifier
- Mapei Ultrabond Eco Tack

Vinyl/PVC till Underlag:

- Ball Styccobond F44
- Uzin K66
- Bostik Laybond HT
- SikaBond 150 Premium Floor
- Mapei Ultrabond ECO VS 90 Plus

Kakel till Underlag:

- SikaBond-T8
- Mapei Granirapid
- Mapei Ultraflex S2 Quick

Trägolvtill Underlag:

- Ball Styccobond B95
- Uzin MK 92 S
- Bostik Laybond Wood MS
- SikaBond AT-80
- Mapei Ultrabond ECO S948 1K
- Mapei Ultrabond P992

ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna information är korrekt enligt vår bästa kunskap vid tidpunkten för publicering. Informationen, data och rekommendationer som tillhandahålls baseras på branschpraxis, tester och tidigare produktanvändning. Den är avsedd att beskriva våra produkters allmänna egenskaper och prestanda, och innebär inte att de är lämpliga för ett specifikt projekt. Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter, prestanda och data utan föregående meddelande. Detta dokument ersätter all tidigare information som tillhandahållits före publiceringstillfället. Illustrationer och detaljer i detta dokument är endast avsedda för visuella ändamål. De faktiska komponenterna i den slutliga lösningen kan variera och anpassas efter projektets specifika krav.