



Stravilink PHS-S^{*}

Productfiche

Stravilink PHS-S is een kleine elastische plafondbeugel voor de akoestische ont koppeling van zowel verlaagde plafonds in gipskarton als technische voorzieningen (bijv. leidingen, ventilatiekanalen, verlichtingsarmaturen, luidsprekers, etc). Deze trillingsdemper bestaat uit een combinatie van elementen in galvastaal en rubber, en wordt bevestigd aan het structurele plafond via één centrale schroef of draadstang. Vervolgens dient men een draadstang te voorzien onderaan deze trillingsdemper waaraan de te isoleren structuur kan worden opgehangen.



SYSTEEMKENMERKEN

- Kostenbesparend
- Snel en gemakkelijk te installeren
- Stravilink PHS-S hangers zijn beschikbaar in drie standaard uitvoeringen:
 - Stravilink PHS-S-150: belastbaar 10-20 kg per hanger
 - Stravilink PHS-S-350: belastbaar 20-45 kg per hanger
 - Stravilink PHS-S-600: belastbaar 40-90 kg per hanger
- Afveerfrequentie tussen 12 Hz en 18Hz
- Kan worden gebruikt om de meeste verlaagde plafondsysteem af te hangen
- Variabele spouwdieptes zijn mogelijk (Stravilink PHS-S hangdiepte is 50 mm)
- De stalen elementen zijn verzinkt
- Het systeem wordt optioneel geleverd met een elastische strip om gipskartonplaten zijdelings te ont koppelen van de vaste structuur (in het geval van een verlaagd plafond)




ONTWERPVEREISTEN

- Het gewicht, de afmetingen en de precieze opbouw van het verlaagd plafond of de te isoleren structuren, teneinde het aantal en type beugels te bepalen

^{*}Voorheen gekend als CDM-PHS-S



TYPISCHE MONTAGE

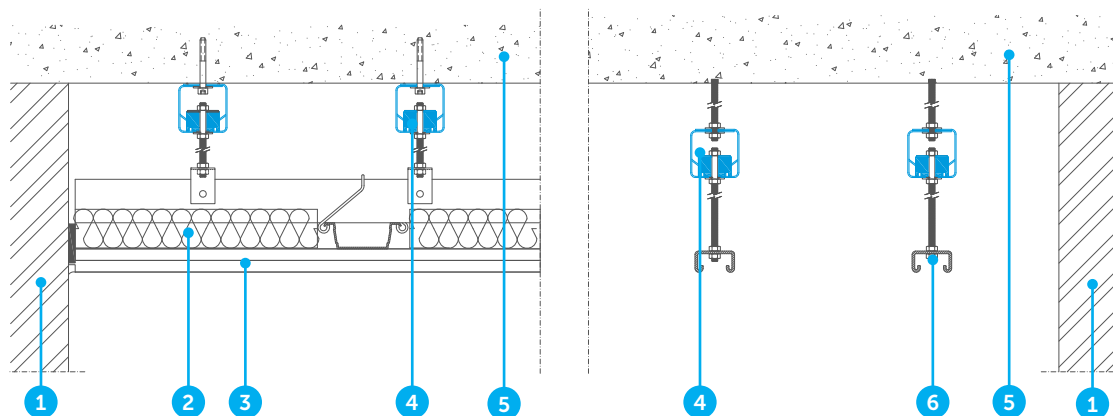

1. Muur
2. Isolatiemateriaal
3. Gipskartonplaten of andere droge beplating met optionele dempingslaag

4. Stravilink PHS-S
5. Structurele vloer in gewapend beton
6. Te bepalen ophangstructuur

DISCLAIMER

Deze informatie is naar ons beste weten op het moment van publicatie accuraat. De verstrekte informatie, gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op in de industrie aanvaarde tests en eerder productgebruik. Het is bedoeld als een beschrijving van de algemene mogelijkheden en prestaties van onze producten en onderschrijft niet de toepasbaarheid voor een bepaald project. Wij behouden ons het recht voor om producten, prestaties en gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit document vervangt alle informatie die voorafgaand aan de publicatie hiervan is verstrekt.